




MAXCLEAR® GRAFFITI

VÝROBEK ANTIGRAFFITI NA OCHRANU FASÁD

- POPIS:** Kapalina mléčného vzhledu, která po aplikaci chrání povrch a umožňuje snadné odstranění nástřiků sprejů z povrchů.
- POUŽITÍ:** Ochrana minerálních povrchů fasád a stěn proti sprejům, které jsou provedeny z přírodního kamene, žuly, mramoru, cementových omítek, betonu, cihel apod.
- VÝHODY:**
- Vynikající ochrana minerálních povrchů před spreji.
 - Snadné odstranění sprejových maleb.
 - Jednosložkový výrobek, snadná aplikace válečkem, štětcem nebo pistolí.
- APLIKACE:** MAXCLEAR GRAFFITI se může nanášet na minerální povrchy jako jsou např. přírodní kámen, žula, mramor, cementovou maltu, cihly apod. Nesmí se nikdy nanášet na syntetické povrchy jako jsou malby, základní nátěry apod. Rovněž čisticí prostředek sprejových maleb – MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER – by mohl narušovat syntetické povrchy.
- Je vhodné, jestliže ošetřovaný povrch má určitou pórovitost pro dosažení dokonalého uchycení výrobku na povrchu, protože v případě příliš hladkého povrchu by mohlo docházet ke stékání nátěru.
- MAXCLEAR GRAFFITI se dodává jako hotový výrobek pro své použití, s možností aplikace válečkem, štětcem nebo pistolí.
- Před vlastní aplikací se doporučuje provést předem zkoušku výrobku na malé ploše, protože v určitých případech může způsobit změnu odstínu povrchu po jeho aplikaci. Rovněž, pro zaručení dokonalé přidržitosti a zabránění vzniku světlejších skvrn na fasádě, se doporučuje před aplikací navlhčit povrch. V okamžiku kdy zmizí povrchová voda se nanese první vrstva výrobku, která se nechá schnout přibližně 30 – 60 minut, než se nanese druhá vrstva. Nutno dbát, aby byl nátěr nanášen ve stejnoměrné vrstvě. Doporučená doba schnutí pro dosažení dokonalé ochrany povrchu je v rozmezí 12 – 24 hodin.
- Pro odstranění sprejových nástřiků z již ošetřeného povrchu výrobkem MAXCLEAR GRAFFITI se používá odstraňovač nástřiků MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER. Po nanesení na postříkaný povrch se nechá působit několik minut a poté se odstraní tlakovou vodou. Jestliže je to nutné, proces se opakuje, a to v souladu s doporučeními dle Technického listu č. 95 výrobku MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER. Po očištění je nutno povrch znovu chránit nanesením ochrany MAXCLEAR GRAFFITI.
- VYDATNOST:** Přibližně 3 m² z jednoho litru výrobku. Spotřeba se může měnit v závislosti na pórovitosti podkladu.
- BALENÍ:** Nádoby o obsahu 5 a 20 litrů.
- SKLADOVÁNÍ:** 9 měsíců v originálních a dobře uzavřených obalech.
- BEZPEČNOST PRÁCE:** Zabránit kontaktu s pokožkou a očima, používat vhodný oděv, gumové rukavice a ochranné rukavice, resp. ochranný štít. Jestliže došlo ke kontaktu s pokožkou, je nutno ji umýt odraženou vodou a mýdlem. V případě zasažení očí, je nutno vymýt je vydatným množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc.

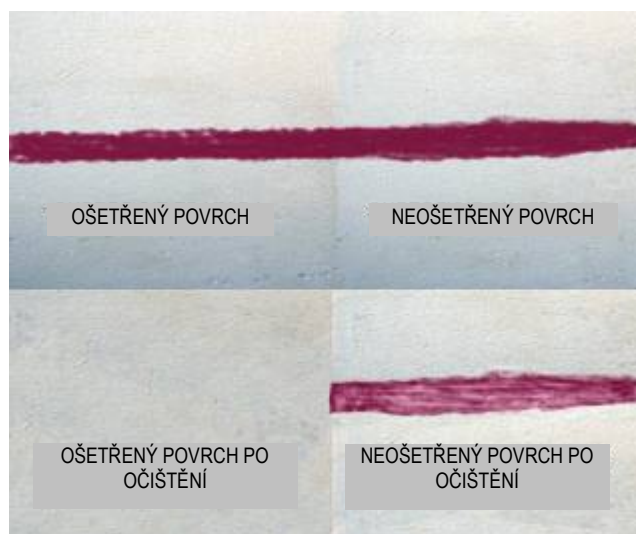

**TECHNICKÁ
DATA:**

Hustota [g/cm³]	1,015
Obsah pevných částic [%]	18

ZÁRUKA:

Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za hodnoty, které přesahují uvedené parametry.